

MOBILE FIREWIRE INTERFACES

LIST NETTO



Mobile I/O ULN-8 De Mobile I/O ULN-8 is Metric Halo's vlaggenschip. De ULN-8 zet de nieuwe standaard op het gebied van Audio Interfaces. Pre-amps, AD/DA converters alsmede de interne clock kunnen de vergelijking aan met het beste dat er op dit moment verkrijgbaar is. En dan hebben we het nog niet over de functionaliteit: 8 remote controlled mic pre-amps, programmeerbare gain, interne levels en routing, hardware DSP's, FireWire interface, AES/EBU I/O's, 15-segments LED metering op in- en outputs, HQ instrument DI's, controlroom outputs, hoofdtelefoonuitgang en veel meer.... Wij kennen geen ander merk dat deze kwaliteit en mogelijkheden weet te verenigen in één apparaat tegen zo'n prijs.

4.650 4.420



Mobile I/O ULN-2 Expanded De Mobile I/O ULN-2 is een FireWire interface die met recht de beste in zijn klasse mag worden genoemd. Hij voorziet in 2 analoge inputs en 4 analoge outputs die gelijktijdig kunnen worden gebruikt op 24/96kHz. De ULN-2 heeft twee Ultra Low Noise preamps (72dB gain E.I.N. -130.5dBu), digitale I/O (AES/EBU, S/PDIF en ADAT optical), een gebalanceerd send/return pad en individuele monitor- en hoofdtelefoon outputs, elk met een level regelaar op de voorzijde.

The ULN-2 Expanded is tezamen met de 2882 Expanded de enige unit in zijn klasse met een "on-board" processing chip. Met deze processor kunnen de inmiddels door velen gewaardeerde Metric Halo signal processing effecten draaien zonder dat daarbij de processor van de computer zelf wordt belast. Deze degelijke, 1 unit hoge audio interface wordt via de FireWire bus aangesloten op een Macintosh desktop of laptop en is ideaal voor mobiel gebruik.


Mobile I/O ULN-2 Expanded Jensen Mobile I/O ULN-2 Expanded met 2 Jensen ingangstransformators

2.010 1.810



vs1

Prijslijst Februari 2010

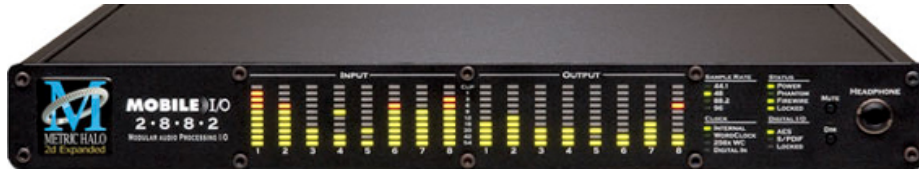

Mobile I/O 2882 Expanded	<p>De Mobile I/O 2882 Expanded is een FireWire interface die met recht de beste in zijn klasse mag worden genoemd. Hij heeft 8 gebalanceerde analoge inputs (4x XLR and 8xTRS), digitale I/O's (AES/EBU, S/PDIF en ADAT optical) en 8 gebalanceerde analoge outputs (8x TRS), alsmede WordClock I/O. Alle I/O's werken in 24BIT/96kHz. De 2882 heeft 8 Ultra Low Noise Mic preamps (met fantoom voeding) waarvan 4 op XLR. De hoofdtelefoon output heeft een mute switch op de voorzijde.</p> <p>De MIO I/O 2882 Expanded is tezamen met de ULN-2 Expanded de enige unit in zijn klasse met een "on-board" processing chip. Met deze processor kunnen de inmiddels door velen gewaardeerde Metric Halo signal processing effecten draaien zonder dat daarbij de processor van de computer zelf wordt belast. Deze degelijke, 1 unit hoge audio interface wordt via de FireWire bus aangesloten op een Macintosh desktop of laptop en is ideaal voor mobiel gebruik.</p>	1.555	1.400
.+DSP Licentie	<p>Licentie om extra Metric Halo software te gebruiken. Deze software kan native worden gebruikt of gebruik maken van de 2d Card (deze kaart is standaard geïnstalleerd in de MOI Expanded versie en is optioneel voor oudere modellen).</p>	520	470
2d Card ULN2	2d Card for ULN-2 - For Field Install*	410	370
2d Card 2882	2d Card for 2882 - For Field Install*	300	270
	* Prijs is exclusief montage		
Mobile I/O PSU	Mobile I/O or ULN-2 World Ready Power Supply	49	45



vs1

Prijslijst Februari 2010

SOFTWARE

ChannelStrip TDM	Plug-in. Delay, Expander/Gate, Compressor, EQ (48 BIT) voor Pro Tools TDM/RTAS	518	467
ChannelStrip Native	Plug-in. Delay, Expander/Gate, Compressor, EQ (48 BIT). Audio Units, MAS, VST, RTAS/AS	256	231
ChannelStrip GarageBand	Plug-in. Delay, Expander/Gate, Compressor, EQ (48 BIT) voor Apple GarageBand	66	60
SpectraFoo Standard	Standalone analyzer software. Voor OSX	297	268
SpectraFoo Complete	Standalone analyzer software. Voor OSX	593	534

Genoemde prijzen zijn US Dollar afhankelijk. Vraag ons daarom altijd naar de meest up-to-date prijs.